

COLORcontrol.NET


Update der Software in der Steuerung

Die Software in der Colorcontrol.net wird ständig weiterentwickelt, erweitert und an veränderte Bedürfnisse angepasst. Damit auch die Besitzer älterer Geräte an diesem technischen Fortschritt teilhaben können, besteht die Möglichkeit, die Software in der Steuerung auch nach der Auslieferung zu aktualisieren.

Für ein solches Update sind nur wenige Schritte erforderlich:

1. Gerät spannungsfrei schalten.
2. Frontdeckel entfernen.
3. Speicherkarte aus der Platine entnehmen.
4. ZIP-Datei mit den Update-Dateien von http://osf.de/download/download.php?dll=Kundenbereich/Updates/Colorcontrol_update.zip downloaden.
5. Alle Dateien und Verzeichnisse aus der ZIP-Datei entpacken und auf die SD-Karte kopieren.
6. Geänderte Speicherkarte in die Halterung an der Platine einführen.
7. Frontdeckel montieren.
8. Versorgungsspannung einschalten.

Der Updatevorgang startet automatisch.

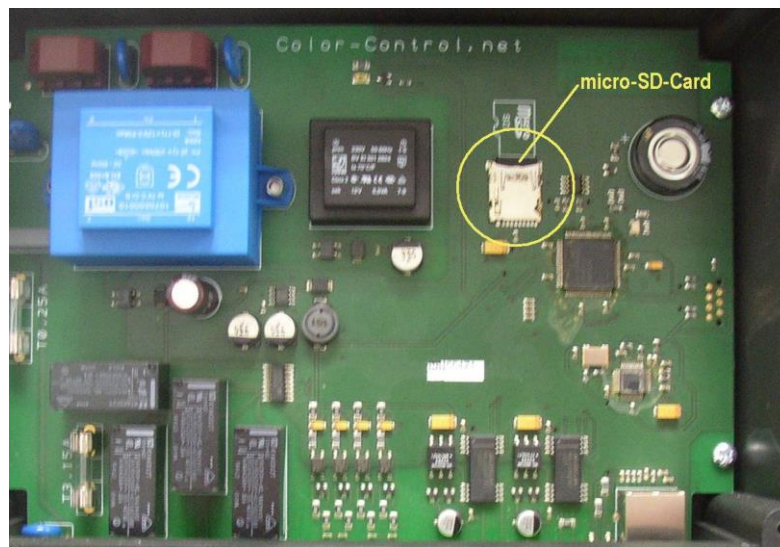

Der elektrische Anschluss sowie Abgleich- und Servicearbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Elektrofachmann durchgeführt werden! Die jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen sind zu beachten.

Ein Video zur Demonstration der Vorgehensweise finden Sie unter

https://osf.de/download/download.php?dll=Netzwerk/Softwareupdate_Colorcontrol.mp4 .



osf Hansjürgen Meier . Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co KG

Postfachanschrift:
Postfach 1405
D-32328 Espelkamp

Hausanschrift:
Eichendorffstrasse 6
D-32339 Espelkamp

Telefon (05772) 9704-0
Telefax (05772) 5730

E-Mail: info@osf.de
Internet: www.osf.de

