

## Dispositif d'avertissement de fuite

## Leak warning device with internet connection

## Leckwarngerät mit Internetanschluss



### Alarm-control.plus

Art. Nr.: 310.010.0015

Die elektronische Microprozessorsteuerung Alarm-control.plus signalisiert Wasserlecks im Technikraum des Schwimmbades.


Das Steuergerät kann Alarne optisch und akustisch signalisieren. Außerdem stehen zwei Relaisausgänge zum Schalten von externen Störmeldern oder Ventilen, bzw. zum Einbinden in eine Sammelstörmeldung zur Verfügung. Darüber hinaus sendet das Gerät bei Bedarf eigenständig und automatisch E-Mails.

Die Alarm-control.plus ist hervorragend in Kombination mit unserer PC-45-exclusiv verwendbar. Sie ist aber auch als Einzelgerät zu verwenden.

An eine Alarm-control.plus können bis zu 6 Wassersensoren angeschlossen werden. Geeignete Sensoren sind unsere Wasserdetektoren, Mini-Schwimmerschalter und die paarweise Anordnung von Hängeelektroden.


## Anschlussplan

## Alarm-control.plus

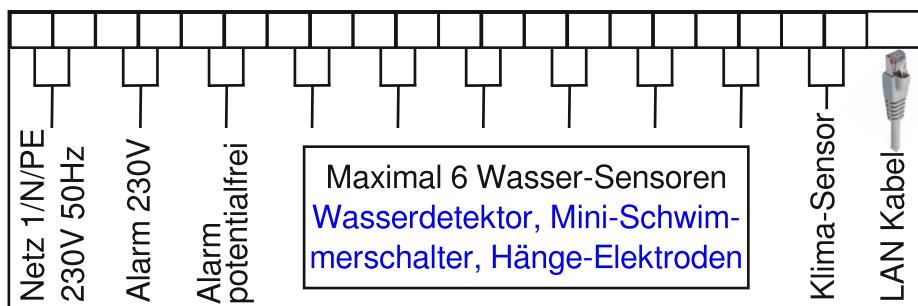

## Geeignete Sensoren


## Alarm-control.plus

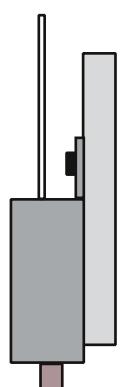

Wasserdetektor



Mini-Schwimmerschalter

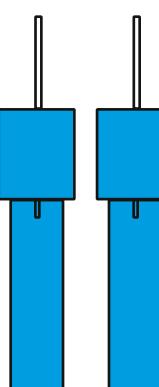

Hängeelektroden

Ferner besteht die Möglichkeit, einen Klimasensor an die Alarm-control.plus anzuschließen. Dieser überwacht die Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit im Technikraum. Wenn ein Parameter die eingestellten Grenzwerte überschreitet, wird ein Alarm ausgelöst.

Änderungen vorbehalten 3/21

Mitglied im



Postfachanschrift:  
Postfach 1405  
D-32339 Espelkamp


Hausanschrift:  
Eichendorffstraße 6  
D-32339 Espelkamp

Telefon 05772 97040  
Telefax 05772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de



## Dispositif d'avertissement de fuite

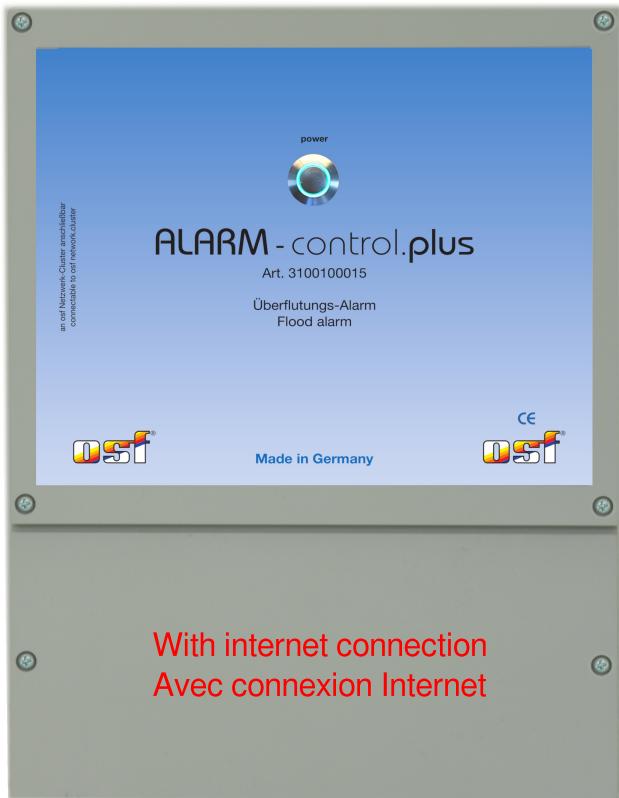

Art. Nr.: 310.010.0015

## Leak warning device with internet connection




### Alarm-control.plus

The electronic controller is used in the swimming-pool plant room to signal any water leaks. The device can output visual and audible alerts. It also provides two relay outputs as well as automatic emailing. Up to 6 water sensors can be connected. We recommend our water detector, suspended electrode probes or mini float switches as sensors.

An environmental sensor can be connected to the unit for monitoring the air temperature and humidity in the plant room. The controller can be used as an add-on unit for the PC-45-exclusive or as a stand-alone unit.


### Connction

### Alarm-control.plus

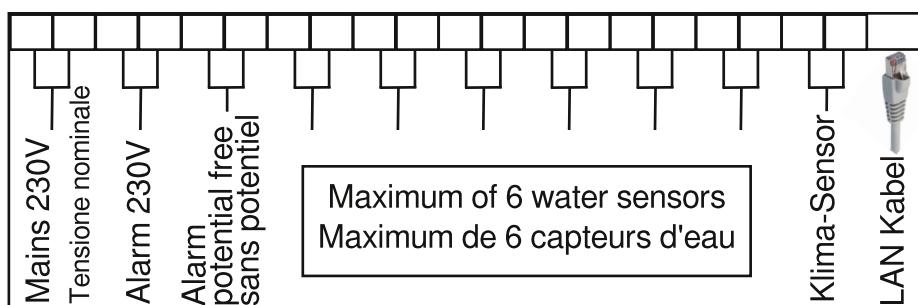

### Suitable sensors

### Capteurs appropriés

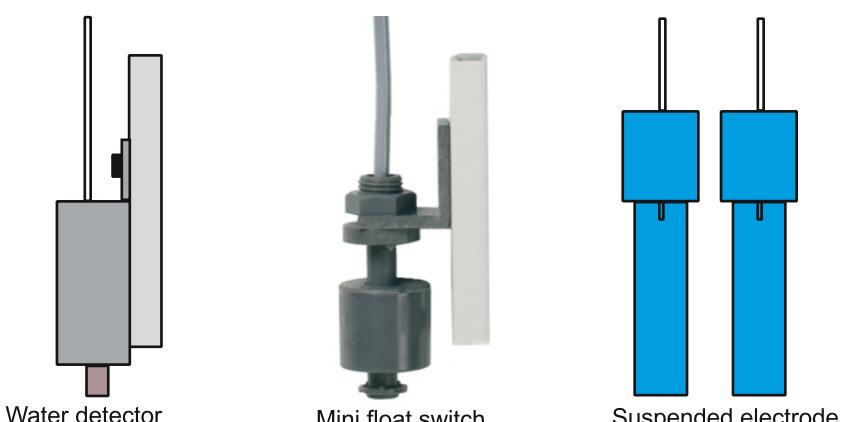

Water detector  
DéTECTeur d'eau

Mini float switch  
Mini commutateur à flotteur

Suspended electrode  
Électrodes suspendues

### Alarm-control.plus

Cette commande électronique signalise les fuites d'eau dans le local technique de la piscine. L'appareil émet des alertes sonores et visuelles. Deux sorties relais et un envoi de message automatique par e-mail sont également disponibles. Jusqu'à 6 capteurs d'eau peuvent être connectés. Les capteurs appropriés sont nos détecteur d'eau, électrodes suspendues ou nos mini-commutateurs à flotteur. Une sonde atmosphérique, pouvant être connectée à l'appareil, contrôle la température et l'humidité de l'air dans le local technique. Cette commande peut être utilisée comme unité d'extension pour la commande PC-45-exclusiv ou comme unité autonome.

Subject to changes 3/21



Postfachanschrift:  
Postfach 1405  
D-32339 Espelkamp

Hausanschrift:  
Eichendorffstraße 6  
D-32339 Espelkamp

Telefon 05772 97040  
Telefax 05772 5730

E-Mail: info@osf.de  
Internet: www.osf.de

