

Инструкция по установке и эксплуатации

F-220

Арт.N.: 309.000.0600

Описание работы:

osfi блок управления F-220 позволяет в зависимости от времени включать и выключать однофазный фильтрующий насос (230В) или другое электрическое устройство, например, осветительную систему. Установка текущего времени и временных переключений производится в соответствии с прилагаемой инструкцией к управляющим часам.

Двойным переключателем расположенным на панели управления можно:

включать или выключать блок управления. **Внимание, при этом не происходит полного обесточивания блока управления!**

Переключать режим работы блока на непрерывную работу или автоматическую в зависимости от часового реле.

Технические данные:


Габариты:	165 x 100 x 80мм
Рабочее напряжение:	230В/50Гц
Потребляемая мощность:	около 1,5ВА
Коммутируемая мощность:	макс. 1,1кВт (АС3)
Соответствие уровню защиты:	IP 40

Установка:

Размещать блок управления в соответствии с его нормами необходимо во влагозащищенном месте. Температура окружающей среды во время работы должна находиться в пределах от 0 ° С до + 40 ° С и должна быть максимально постоянной. Относительная влажность в месте установки не должна превышать 95%, не должен образовываться конденсат. Следует избегать прямого нагрева или солнечного излучения на устройство. **Перед открытием корпуса обязательно полностью обесточить прибор.**


Электрическое подключение:

Электрическое подключение разрешено проводить только квалифицированному электрику! Придерживаться нижеприведенной схемы подключения и соблюдать правила техники безопасности.

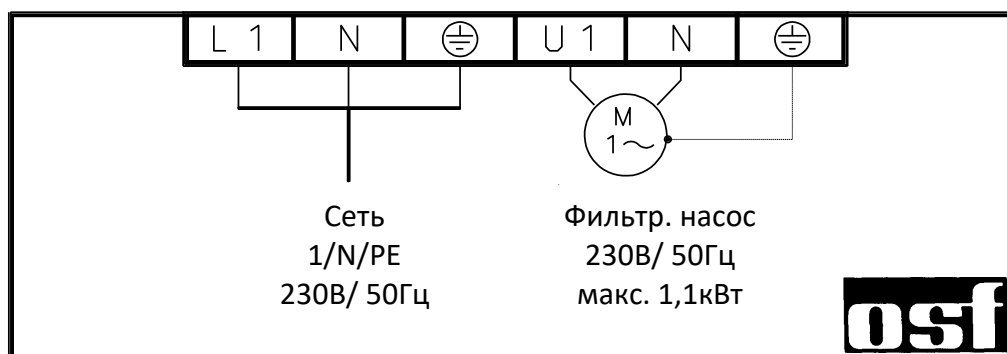

Этот блок управления не подходит для подключения фильтрационного насоса с регулируемой скоростью. Для таких насосов в нашем ассортименте у нас есть другие блоки управления.

Работа таймера

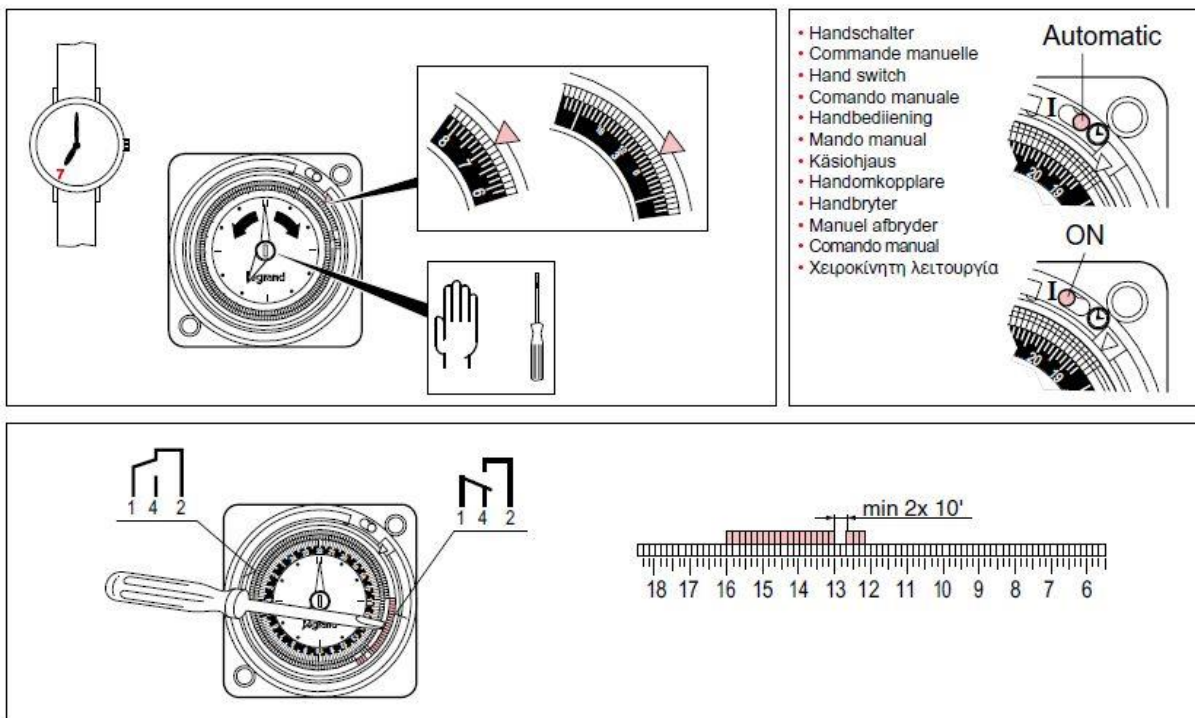

Дополнительную информацию можно найти в Интернете по следующему адресу:

<https://osf.de/download/documents/documents.php?device=F-220&subdir=%>



Мы желаем Вам хорошо отдохнуть, и расслабиться в вашем бассейне.