

Schwimmbad Steuerung

Pool Control

Автоматика для бассейна



PC-400-smart

Арт.: 310.000.1400

Новый блок управления бассейном с сенсорным экраном и с доступом через интернет для трехфазного фильтрационного насоса 400В/50Гц.

Этот блок управления является современной альтернативой проверенному временем блоку PC-400-ES. Он также прост в использовании и обладает тем же функционалом. В отличие от PC-400-ES, новый блок не имеет часового реле, и имеет запас хода на несколько дней.

Сенсорный экран с удобным интерфейсом позволяет легко управлять устройством. Все важные параметры наглядно отображаются на экране.




osfi Датчик температуры

Другой особенностью является большой клеммный отсек. Он предлагает много места для ввода кабелей и значительно облегчает электрические соединения.

Схема подключений

PC-400-smart

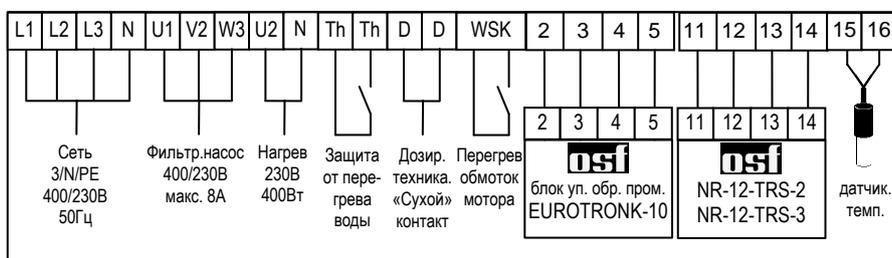

Электронный регулятор точно регулирует температуру воды в бассейне. Нагрев можно отключить из меню. Датчик температуры с кабелем 1,5 м. входит в поставку.

Двигатель фильтрующего насоса защищен от перегрузок по току. Диапазон токов срабатывания от 0 до 8А.

Технические данные

PC-400-smart

Рабочее напряжение:	3/N/PE/400/230В/50Гц
Мощность насоса:	макс. 3кВт
Мощность нагревателя	макс. 400Вт
Степень защиты корпуса:	IP 40
Габариты:	220X285X85мм
Диапазон регулирования температуры	0°C до 40°C
Гистерезис	0,1K
Датчик температуры	NTC
Длина кабеля датчика	1,5м
Интерфейс подключения к интернету	LAN
Сенсорный экран	4,3"

Встроенный веб-сервер с LAN интерфейсом позволяет подключаться к Интернету, системе управления зданием и к компьютерной сети.

На сенсорном экране можно включать, выключать или установить автоматическую работу фильтрующего насоса.

Блок управления имеет беспотенциальные клеммы для разрешения работы дозирующей техники. PC-400-smart оптимально подходит для комбинации с osfi дозирующей станцией «WATERFRIEND».

Предприятие оставляет за собой право на внесение изменений! 12/19

Член союза: bsw